

ENGELSBORG SKIBSVÆRFT

Fr.nr.4420:4

HISTORIE

På øen Slotø i Nakskov Fjord byggede Kong Hans i 1509 et befæstet orlogsværft bestående af tårn og to flankemure omgivet af to vandfyldte grave og en vold. Endvidere har der have været en del tilhørende bygninger. Lensadministrationen for Lolland flyttes samtidig med opførelsen fra Ravnsborg, hvor også en del af byggematerialet kom fra, til Engelsborg. Orlogsværftet fungerer indtil midten af 1500-tallet. I 1623 istandsatte Christian IV værftet og det fungerede igen frem til 1632. Værftet blev herefter delvist nedbrudt da materialerne skulle bruges til Nykøbing Slot. Engelsborg blev fredet ved en kancellifredning i 1809-11. Den lokale lektor Marius Hansen, Nakskov, udgravede i 1944 – 47 ruinen.



ADMINISTRATION

Privat eje. Storstrøms Amt.

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Æbelholt besøges årligt af 5-10.000 gæster.

Vejskiltning

Ingen idet Engelsborg ligger på en lille ø i Nakskov fjord.

Parkering

Privat bådebro.

Information

SNS fortidsmindeskilt.

Adgangsveje

Direkte adgang fra stranden. Postbåden i Nakskov Fjord lægget til ved den private bro såfremt der er besøgende til Engelsborg.



PLEJE

FORMIDLENDE

Ruinarealets centrale del plejet og ligger i græs. Rui-



nerne fremtræder synlige og let forståelige undtagen den østre flankemurs inderside der på grund af terrænfald gror til i uplejet græs. Den ydre vold er tilgroet med træer og buske undtagen den nordre del der ligger i græs.

BEVARENDE

OK vedplanter fjernes fra arealet.

ØKONOMI

Udgiften til årlig pleje anslås til omk. kr. 10.000.

TILSTAND

Vestre flankemur

RØD

Den vestre flankemur nord for porten er løs i bevarede facadesten, skydeskår og murkrone. Skal fastmures og suppleres med nye munkesten for at sikre facadeforløbet samt bevarede spor af skydeskår. Etablering af offerlag på murkronen.

ØKONOMI

2 mand i 12 uger	360.000
Munkesten og stillads	110.000
Dokumentation	20.000

GUL

Bevaret skydeskår er i begyndende nedbrydning og bør sikres

ØKONOMI

2 mand i 1 uger	30.000
-----------------	--------



Østre flankemur

RØD

Facadesten løse, skal fastmures og suppleres med nye munkesten. Murkronen græsbegroet, skal fjernes for at etablere offerlag samt evt. sikring af bevarede byggespor.

ØKONOMI

2 mand i 10 uger	300.000
Stillads	60.000
Dokumentation	20.000

GUL

Murkerne er i begyndende nedbrydning og bør sikres

ØKONOMI

2 mand i 2 uger	60.000
-----------------	--------



Formidling

Den ydre vold bør ryddes for bevoksning og udlægges i græs.

ØKONOMI

Førstegangspeje 10.000

BUDGET I ALT

Rød

Vestre flankemur: 2 mand i 12 uger 360.000

Østre flankemur: 2 mand i 10 uger 300.000

Munkesten og stillands 170.000

Dokumentation 40.000

I alt 870.000

Gul

Vestre flankemur: 2 mand i 1 uger 30.000

Østre flankemur: 2 mand i 2 uger 60.000

I alt 90.000

Formidling

Førstegangspeje 10.000


Pleje

Almindelig pleje årligt 10.000



Besigtiget

11-10-2003 af Jørgen Frandsen

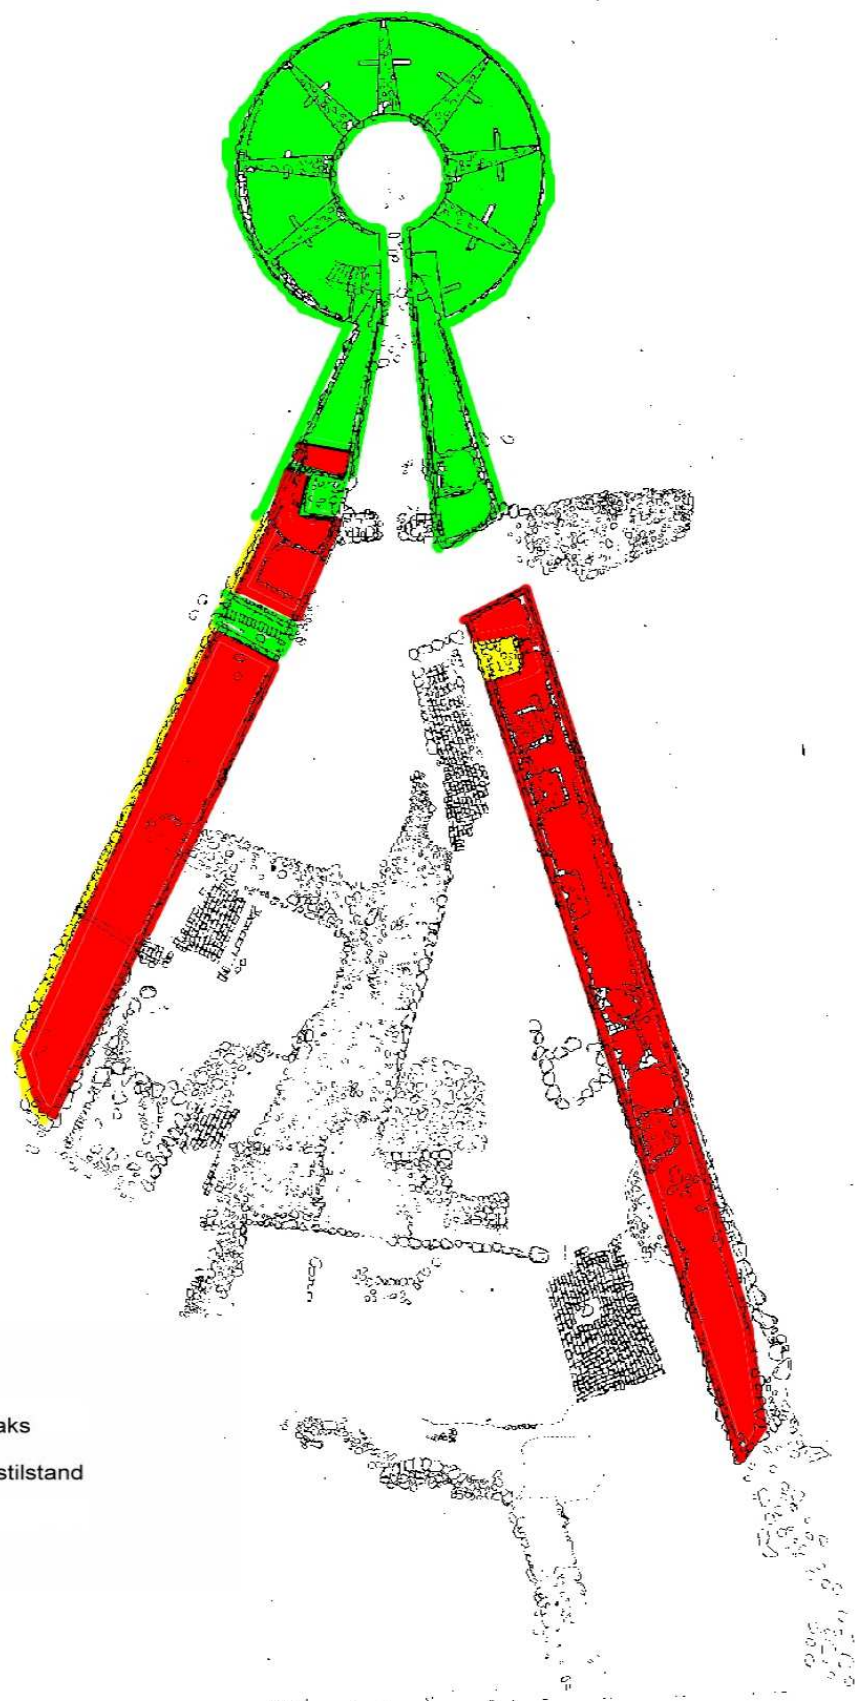

-  Bør istandsættes straks
-  Istandsættes 2-5 år
-  God vedligeholdelsestilstand
-  Græstørvsmarkering

Engelsborg