

SKOVGÅRD

Fr.nr. 1917:35

HISTORIE

Senmiddelalderligt firkantet borgbanke med stensatte sider og delvis tørlagt grav. Borgbanken har ensidet fremspringende partier ved hjørnerne. På banken er bevarede murpartier af et trefløjet anlæg.

ADMINISTRATION

Privateje. Norddjurs Kommune

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Skovgård besøges årligt af 2-5.000 gæster. Ruinen er synlig fra vej 547.

Vejskiltning

Ingen oplysninger.

Parkering

Gruslagt parkeringsplads ved vej til ca. 4 biler.

Information

Generel formidlingsskilt over nærområdet ved parkeringspladsen (Århus Amt). Fortidsmindeskilt, SNS. FM-sten midt på borgbanken.

Adgangsveje

Adgang fra P-plads af sti til faldlåge ved indhegningen omkring fortidsmindet. Trampesti fra lågen til borgbanken, i alt ca. 110 meter.

PLEJE

FORMIDLENDE

Borgbanken ligger i høj græs der slører fortidsmindet. Sivbevoksningen i den delvist vandfyldte grav er for høj og bør slås.

Bevoksningen af store træer oven på murene af det søndre hus gør formidlingen af det bedst bevarede bygningsanlæg vanskeligt.

Træbevoksningen på borgbanken slører anlæggets helhed og bør fjernes.

BEVARENDE

Store træer gror direkte oven på ruinen af den søndre bygning og medfører ødelæggelse af murpartierne.



Enkelte træer umiddelbart inden for borgbankens stensatte sider udskyder partier af stensætningen.

ØKONOMI

Nuværende pleje årligt	10.000
Fjernelse af træer	100.000
Slåning af siv	50.000
Fremtidige pleje årligt	40.000

TILSTAND

Sydfløjen

RØD

Murene er opført i marksten lagt i kalkmørtel. Nordmurens delvis bevarede inderside er under hastig opløsning bl.a. grundet 5 store træer der gror direkte oven på muren. Øst- og sydmuren er under nedbrydning. Træerne på nordmuren skal fjernes inkl. rødder. Murene skal delvist omsættes, fuges og suppleres med nye marksten.



ØKONOMI

2 mand i 10 uger	300.000
Leje løftegrej	100.000
Midlertidig adgangsvej	150.000

GUL

Delvist jorddækket murværk skal fremgraves og sikres.



ØKONOMI

2 mand i 4 uger	120.000
-----------------	---------

Vestfløj

GUL

Lav mur opført i marksten lagt i kalkmørtel. Murkronen græsbevokset og løs. Skal stabiliseres og tilføres et offerlag. Facadesten løse eller udskredne og skal sikres eller genopsættes.

ØKONOMI

2 mand i 4 uger	120.000
-----------------	---------

Stensætning

RØD

Voldstedets stensætning er på syd- og østsiden udskredet eller nedfaldet. På nord- og vestsiden har enkelte partier samme skader. Stensætningens dårlige partier skal omsættes eller genopsættes.



ØKONOMI

2 mand i 20 uger	600.000
------------------	---------

Leje løftegrej	200.000
----------------	---------

GUL
Partier af stensætningen er løs. Skal sikres mod udskridning.

ØKONOMI	
2 mand i 8 uger	240.000
Leje løftegrej	80.000

Formidling

Graven skal oprense og vandstanden muligvis hæves.

Adgangsvejen til borgbanken foregår via en opfyldning i sydgraven til bankens sydvestre hjørne. Den oprindelige adgangsvej har været over en træbro fra øst. Træbroen bør genskabes og opfyldningen i voldgraven fjernes så anlægget fremstår mere forsvarsmæssigt forståeligt

ØKONOMI	
Ny gangbro	400.000
Oprensning af grav (3800 m ²)	750.000
Fjernelse af opfyldning i graven	100.000
Opmåling/arkæologiske undersøgelser	400.000

BUDGET I ALT

Rød

Sydfløjen:	2 mand i 10 uger	300.000
Stensætning:	2 mand i 20 uger	600.000
Leje løftegrej		300.000
Midlertidig adgangsvej		150.000

I alt 1.350.000

Gul

Sydfløjen:	2 mand i 4 uger	120.000
Vestfløjen:	2 mand i 4 uger	120.000
Stensætning:	2 mand i 8 uger	240.000
Leje løftegrej		80.000

I alt 560.000

Formidling

Gangbro	400.000
Oprensning grav	750.000
Fjernelse af opfyldning i grav	100.000
Opmåling/arkæologiske undersøgelser	400.000


Pleje

Almindelig pleje årligt	40.000
Fjernelse af træer	100.000
Slåning af siv	50.000

Besigtiget

Jørgen Frandsen og Jonas Toft Jacobsen 15-11-2007



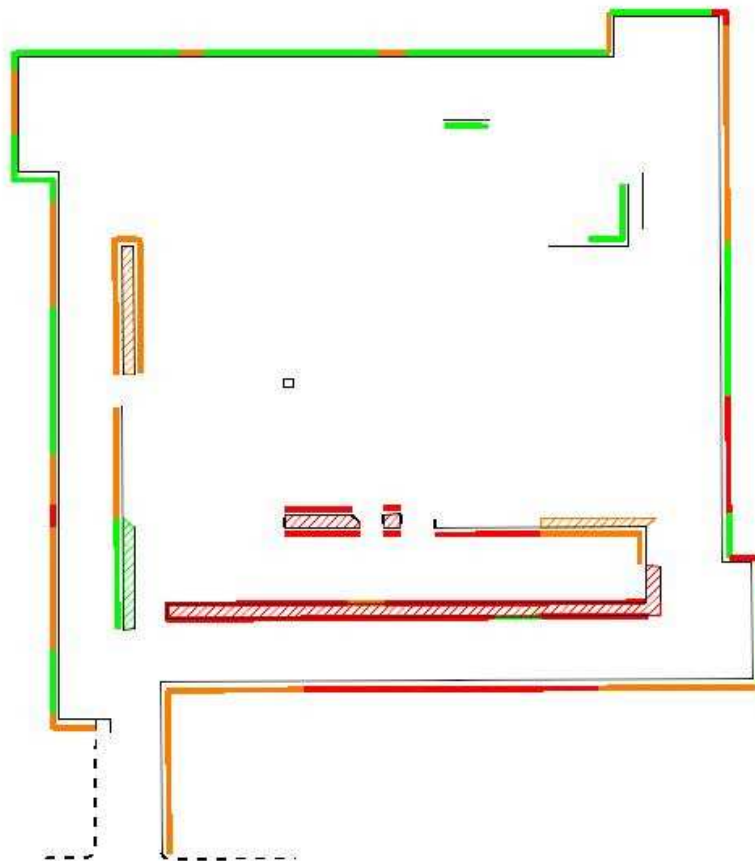

- Murflade
- Istandsættes straks —
 - Istandsættes if. 2-5 år —
 - God stand —
- Murkrone
- Istandsættes straks
 - Istandsættes if. 2-5 år
 - God stand



Skovgård

F. nr: 1917:35

Titel / emne: Oversigtsplan

Projekt: Tilstand 2007 Opmåling, dato (kilde): 2007.15.11, JFN

Init: MHM Mål: 1:500 Dato: 2008.05.05



NATIONALMUSEET

FORSKNINGS- & FORMIDLINGSAFDELINGEN Danmarks Middelalder og Renæssance DANMARKS RUINER
 Frederiksholms Kanal 12 DK - 1220 København K Tlf +45 33 47 31 28 Fax +45 33 47 33 12